



# RO.GI.

MACCHINE PER CALZATURIFICI E SOLETTIFICI

## MOD. RG18AR

Macchina automatica  
per l'applicazione della  
lamina sulla tallonetta  
mediante 1 o 2 rivetti

Automatic machine  
for applying shank  
to shank-board with  
1 or 2 rivets







La tallonetta è tenuta ferma durante l'operazione di rivettatura da 4 pinze laterali e una posteriore

The shank-board is held in place during the riveting operation by 4 lateral pliers and one rear

Tallonetta e lamina si adattano in modo orizzontale al rivetto per permettere una rivettatura dritta che non deformi la curvatura della lamina

Shank and shank-board adapt horizontally at the rivet to allow a straight riveting that doesn't distort the shank curvature




Posizionamento automatico del rivetto impostando la quota desiderata sul touchscreen

Automatic positioning of the rivet by setting the desired quote on the touchscreen



Sistema di rivettatura con leva a molle che permette di utilizzare cartone e lamine di qualsiasi spessore senza eseguire regolazioni

Riveting system with spring lever that allow to use cardboard and shanks of any thickness without regulations


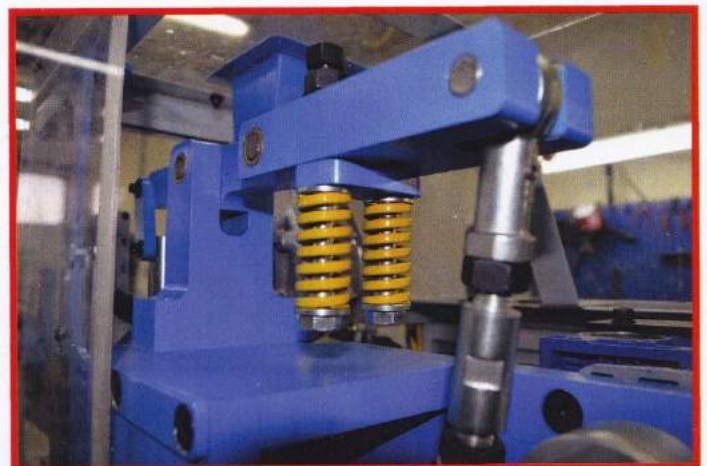




**MOD.RG18AR**

Rivettatrice automatica di altissima precisione ad 1 o 2 rivetti. Una volta messo il primo rivetto si può applicare il secondo con la stessa testa

High precision riveting machine with 1 or 2 rivets. Once placed the first rivet it's possible to apply the second with the same head.

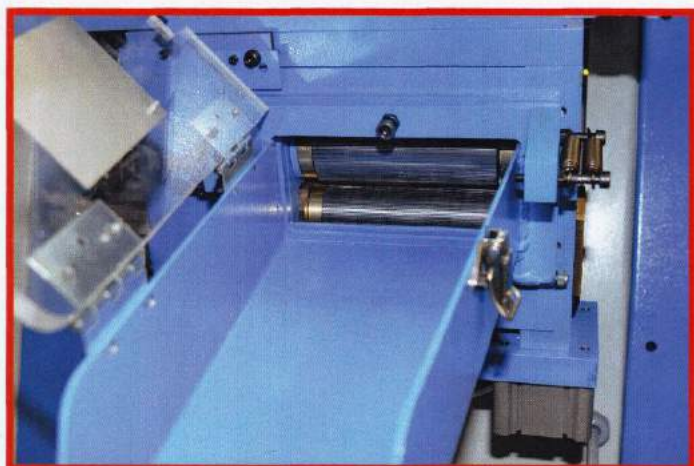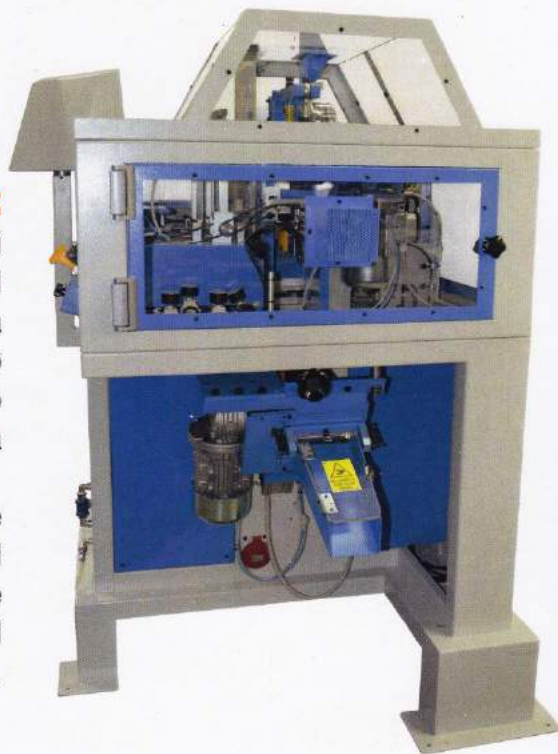

OPTIONAL

**MOD. OP1**


Coppia di rulli mobili che fanno aderire la tallonetta alla lamina senza modificarne la curvatura iniziale

Roller pair that allow to the shank-board to adhere better at the shank without changing the initial curvature

OPTIONAL  
**MOD. OP2**

Sistema pneumatico per la rimozione dei rivetti

Pneumatic system for the removal of rivets

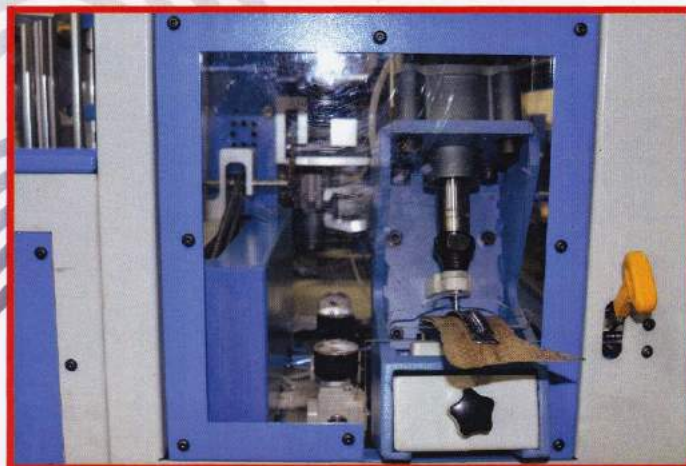



**Macchina automatica per l'applicazione  
della lamina sulla tallonetta mediante 1 o 2 rivetti**

PRODUZIONE	8.000 PAIA IN 8 ORE
CONSUMO D'ARIA	300 LT/MIN.
ASSORBIMENTO	KW 1,5
DIMENSIONI	M. 1,50 x 1,20 x 1,50
PESO	KG 400

**Automatic machine for applying  
shank to shank-board with 1 or 2 rivets**

OUTPUT	8.000 PAIRS IN 8 HOURS
AIR NECESSARY	300 LT/MIN.
ABSORPTION	KW 1,5
SIZE	M. 1,50 x 1,20 x 1,50
WEIGHT	KG 400

**Máquina automática para la aplicación de la lámina metálica  
sobre la plantilla interior por medio de 1 o 2 remaches**

PRODUCCIÓN	8.000 PARES EN 8 HORAS
CONSUMO DE AIRE	300 LT/MIN.
CONSUMO	KW 1,5
DIMENSIONES	M. 1,50 x 1,20 x 1,50
PESO	KG 400



MACCHINE PER CALZATURIFICI E SOLETTIFICI

Via San Crispino, 2/4  
63821 Porto Sant' Elpidio (FM)  
Tel. + 39.0734.996261 / 993291  
Fax + 39.0734.996261  
info@rogimacchine.it

