

**PRESSA
OLEODINAMICA
PER L'APPLICAZIONE
DELLE SUOLE**

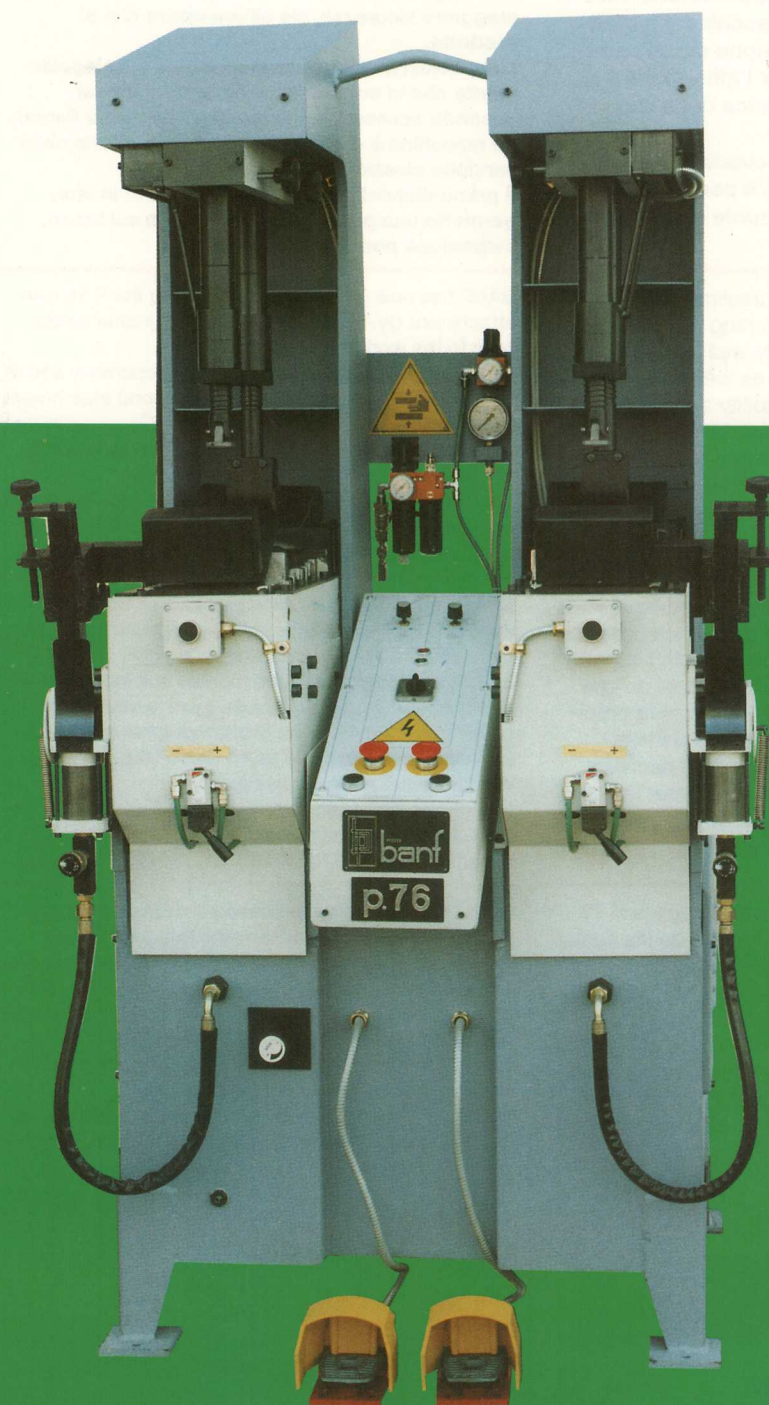
P76

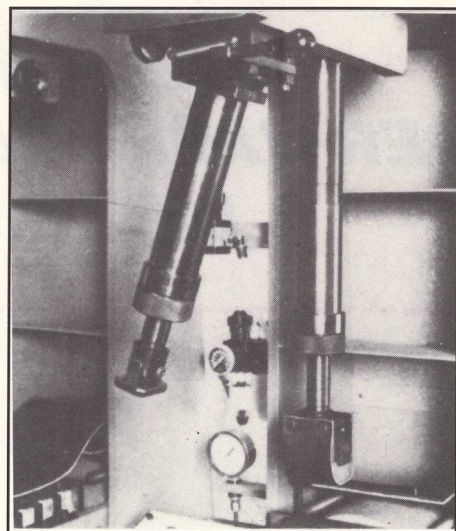
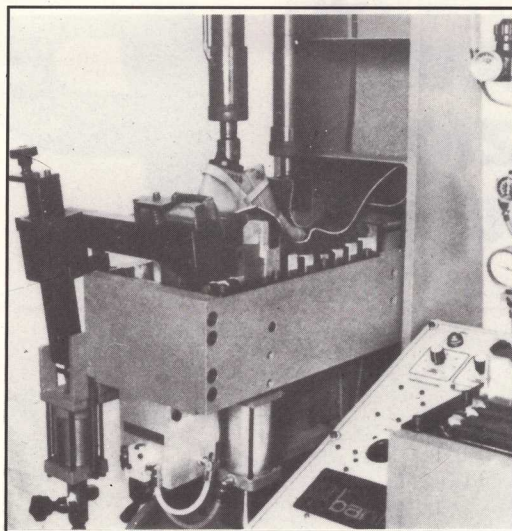
CE


banf

COSTRUZIONI MECCANICHE
BANF S.R.L.

Viale Raffaello Sanzio, 106
27036 MORTARA (ITALIA)
Tel. (0384) 99868-99869
Fax (0384) 93488



 La pressa oleodinamica P 76 per l'applicazione delle suole è una macchina già molto nota nella versione classica e apprezzata per l'affidabilità e la precisione tecnica delle sue parti.

Grazie ai suoi cuscini a settori lamellari, la P 76 permette la pressatura di suole di ogni tipo di calzature.

Ora la BANF è andata oltre, corredando la P 76 con dispositivi accessori che garantiscono una maggiore sicurezza, sia all'operatore che al prodotto.


I dispositivi possono essere montati sia singolarmente che in coppia (o anche unitamente al secondo accessorio - illustrato nella foto a fianco). La macchina è comunque disponibile anche nella versione classica, senza accessori.

Il primo dispositivo, illustrato nella foto in alto, permette una pressione differenziata sul tacco, evitandone possibili deformazioni.

Il secondo accessorio è stato studiato per rendere più agevole il lavoro quando si tratta di pressare le suole di calzature a gambale alto.

Per questo la BANF ha realizzato, per la P 76, un dispositivo che permette la rotazione del braccio di pressione verso l'interno della macchina, come è illustrato nella foto.

Anche in questo caso il dispositivo può essere montato, a richiesta, singolarmente o unitamente agli altri.

 The hydraulic press P 76 for the attaching of soles is a machine already well known in the classic version as well as appreciated for the reliability and technical precision of its parts.

Thanks to its lamellar sector cushions, the P 76 allows the compressing of soles of any kind of footwear.

BANF has now gone further, equipping the P 76 with attachment devices which guarantee greater safety, both to the worker and to the product.

The devices can be assembled both separately and in couples (or even together with the second attachment - as shown on the picture on the side).


Anyhow, the machine is also available in the classic version, without attachments.

The first device, as shown in the above picture, allows a different pressure on the heel, thus avoiding possible deformations.

The second device has been studied in order to make the working easier when it comes to compressing high bootleg footwear soles.

For this reason BANF has realized, for P 76, a device which allows the rotation of the pressure arm towards the inside of the machine, as it is shown in the picture.

In this case too the device can be assembled, upon request, separately or together with the other ones.

 La presse hydraulique P 76 pour le fixage des semelles est une machine déjà bien connue en version classique ainsi qu'appréciée pour la fiabilité et la précision technique de ses parties. Grâce à ses coussins à secteurs lamellaires, la P 76 permet l'estampage de semelles de n'importe quel type de chaussure.

Maintenant la BANF est allée plus loin, en outillant la P 76 avec des dispositifs accessoires qui garantissent plus de sécurité soit à l'ouvrier, soit au produit.

Les dispositifs peuvent être montés soit individuellement, soit en couples (ou aussi avec le deuxième accessoire - illustré dans la photographie à côté).


La machine est de toute façon disponible aussi en version classique, sans accessoires.

Le premier dispositif, illustré dans la photographie en haut, permet une pression différenciée sur le talon, en évitant de possible déformations.

Le deuxième accessoire a été étudié afin de rendre le travail plus facile au moment de l'estampage des semelles de chaussures avec la jambière haute.

Pour cette raison la BANF a réalisé, pour la P 76, un dispositif qui permet la rotation du bras de pression vers l'intérieur de la machine, comme illustré dans la photographie.

Même en ce cas le dispositif peut être monté, sur demande, individuellement ou bien avec les autres.

 La prensa hidráulica P 76 para la fijación de las suelas es una máquina ya muy conocida en la versión clásica, así como apreciada para la seguridad y la precisión técnica de sus partes. Gracias a sus almohadas de sectores laminares, la P 76 permite el comprimido de suelas de cada tipo de calzados.

Ahora la BANF ha sobrepasado si misma, equipando la P 76 con dispositivos accesorios que ofrecen una seguridad más grande, sea al obrero, sea al producto.

Los dispositivos pueden ser montados sea singularmente sea de dos a dos (o bien juntos con el segundo accessorio - ilustrado en la otra fotografía).

La máquina, de toda manera, es disponibles también en la versión clásica, sin accesorios.

El primer dispositivo, ilustrado en la fotografía arriba, permite una presión diferenciada en el tacón, evitando posibles deformaciones.

El segundo accesorio ha sido estudiado al fin de facilitar el trabajo al momento de comprimir las suelas de calzados de caña alta.

Esta es la razón por la cual la BANF ha realizado, para la P 76, un dispositivo que permite la rotación del brazo de presión hacia el interior de la máquina, así como ilustrado en la fotografía.

En este caso también el dispositivo puede ser montado, bajo demanda, singularmente o bien junto con los demás.

La presente descrizione è indicativa in quanto la Casa può apportare le modifiche che riterrà opportuno.

P76

MISURE
DIMENSIONS
MESURES
MASS
MEDIDA

PESO
NET WEIGHT
POIDS
NETTO GEWICHT
PESO NETO

MOTORE
MOTOR POWER
PUISSANCE DE MOTEUR
MOTOR
POTENCIA

POMPA IDRAULICA
HYDRAULIC PUMP
POMPE HYDRAULIQUE
DRUCK MAX
PRESION MAX

cm 105x110x205 kg 875

HP 2

kg/cm² 175