




**ABAL** S.p.A.



PREFISSATACCHI PNEUMATICA CON VITE E TERMOPLASTICO  
PNEUMATIC MACHINE FOR HEELS ATTACH WITH SCREW AND THERMOPLASTIC  
MACHINE PNEU A CHEVILLER LES TALONS AVEC VIS ET THERMOPLASTIQUE  
MAQUINA PARA FIJAR TACONES NEUMATICA CON TORNILLO Y TERMOPLASTICO


**80 FA**

AUTOMATICA

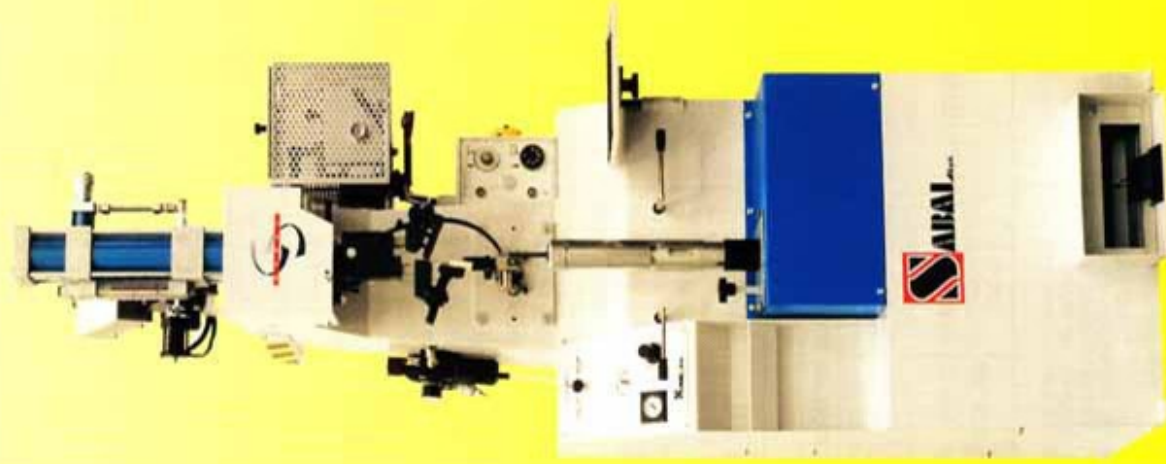

**77 F**

SEMIAUTOMATICA

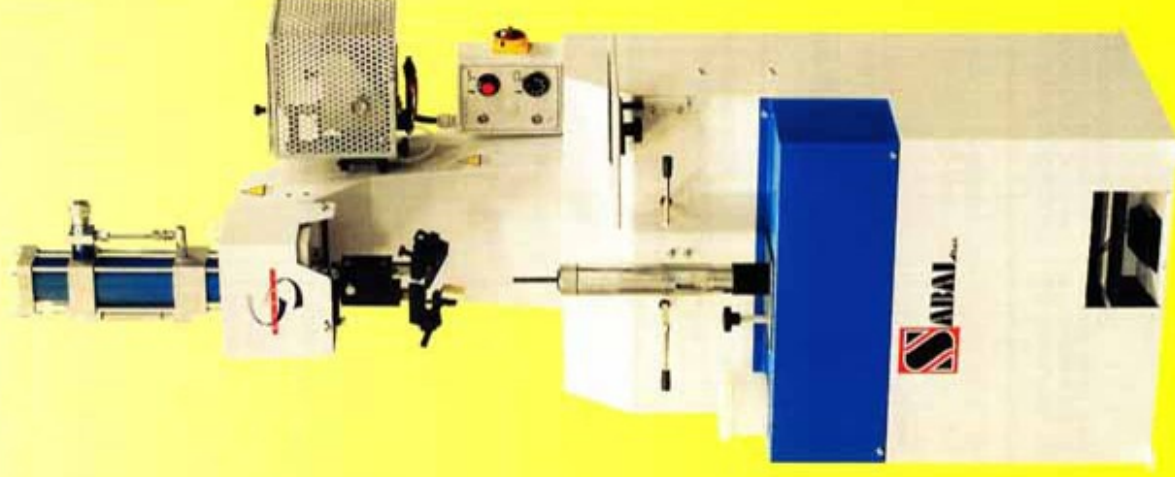

## 77/CE

Fissatacchi semiautomatica con vite.

*Semi-automatic heel attaching machine with screw.*

Machine semiautomatique à cheville les talons avec vis.

*Máquina semiautomática para fijar tacones con tornillo.*

## 77F/CE

Fissatacchi semiautomatica con vite e termoplastico.

*Semi-automatic heel attaching machine with screw and thermoplastic.*

Machine semiautomatique à cheville les talons avec vis et thermoplastique.

*Máquina semiautomática para fijar tacones con tornillo y termoplastico.*

## 80 A/CE

Fissatacchi automatica con vite.

*Automatic heel attaching machine with screw.*

Machine automatique à cheville les talons avec vis.

*Máquina automática para fijar tacones con tornillo.*

## 80 FA/CE

Fissatacchi automatica con vite e termoplastico.

*Automatic heel attaching machine with screw and thermoplastic.*

Machine automatique à cheville les talons avec vis et thermoplastique.

*Máquina automática para fijar tacones con tornillo y termoplastico.*



## OPTIONAL



### • OPT 79

Porta bloccaggio per cambio rapido.  
*Fixing-holding device for quick replacement.*

### • OPT 79

Porte-blocage pour remplacement rapide.  
*Porta-bloqueo para substitución rápida.*

### • OPT 77

Modifica tempo di pressata per mod. 77/CE-77F/CE.  
*Modification of the pressing time for models 77/CE-77F/CE.*

### • OPT 77

Modificación temps de pressage pour modèles 77/CE-77F/CE.  
*Modificación tiempo prensado para modelos 77/CE-77F/CE.*

### • OPT 78

Modifica tempo di pressata per mod. 80 A/CE-80 FA/CE.  
*Modification of the pressing time for models 80 A/CE-80 FA/CE.*

### • OPT 78

Modificación temps de pressage pour modèles 80 A/CE-80 FA/CE.  
*Modificación tiempo prensado para modelos 80 A/CE-80 FA/CE.*

### • G 1300/1CR

Bloccaggio modulare con regolazioni manuali per cambio rapido.  
*Modular fixing with manual adjustments for quick replacement.*

### • G 1300/1CR

Bloqueo modular con regulaciones manuales para substitucion rápida.  
*Bloqueo modular con regulaciones manuales para substitucion rápida.*

### • G 1300/4

Applicazioni per tacchi a coda applicabile al bloccaggio G 1300/1.  
*Application for Louis XV heels applicable to G 1300/1 fixing device.*

### • G 1300/4

Application pour talons Louis XV qui peut être appliquée au blocage G 1300/1.  
*Aplicación para tacones Luis XV que puede ser aplicada al bloqueo G1300/1.*

### Vantaggi:

77/CE-77F/CE

80 A/CE-80 FA/CE

- ▷ Bloccaggio a bilanciere di serie o possibilità di scegliere come optional diversi tipi di bloccaggi che permettono di soddisfare tutte le esigenze che la moda del tacco attuale impone.
- ▷ Plantone snodato.
- ▷ Discesa bloccaggio in bassa pressione.
- ▷ Antinfortunistica a normativa CE.

### Advantages:

77/CE-77F/CE

80 A/CE-80 FA/CE

- ▷ Serial balance fixing or possibility to select different types of optional fixing devices in order to meet every need the modern heel fashion requires.
- ▷ Hinged pin.
- ▷ Low-pressure locking down stroke.
- ▷ CE safety device for accident prevention.

80 A/CE-80 FA/CE

- ▷ Possibilità di avere nel cartotore due viti di lunghezze diverse.
- ▷ Braccio carica vite autocentrante sul piantoncino.

### Avantages:

77/CE-77F/CE

80 A/CE-80 FA/CE

- ▷ Bloccage à balancier sériel ou possibilité de choisir des types différents de blocages optionnels qui permettent de répondre à toutes les exigences que la mode sur talon modern impose.
- ▷ Coulon desarticulé.
- ▷ Descent blocage en basse pression.
- ▷ Dispositif de sécurité CE pour la prévention des accidents.

80 A/CE-80 FA/CE

- ▷ Possibilité d'avoir dans le char-geur deux vis de longueur différente.
- ▷ Bras à charger la vis auto-centrante sur le petit plaçon.

### Ventajas:

77/CE-77F/CE

80 A/CE-80 FA/CE

- ▷ Bloqueo de volante serial o bien posibilidad de seleccionar diferentes tipos de bloqueo opcionales que permiten satisfacer todas las exigencias de la moda del tacón moderno.
- ▷ Soporte articulado.
- ▷ Descenso bloqueo en baja presión.
- ▷ Dispositivo de seguridad CE para la prevención de los accidentes.

80 A/CE-80 FA/CE

- ▷ Posibilidad de tener en el cargador dos tornillos de largura diferente.
- ▷ Brajo para cargar los tornillos auto-centrante en el soporte.

## Modelli 77/CE - 77F/CE - 80 A/CE - 80 FA/CE

### Caratteristiche tecniche - Technical specifications - Caractéristique techniques - Características técnicas

Altezza / Height / Hauteur / Altura	Larghezza / Width / Largeur / Ancho	Profondità / Depth / Profondeur / Profundidad	Peso netto / Net weight / Poids net / Peso neto	Alimentazione / Voltage / Alimentation / Alimentación	Potenza assorbita / Power consumption / Puissance absorbée / Consumo	Consumo aria / Air consumption / Consommation d'air / Consumo aire	Produzione giornaliera / Daily output / Production journalière / Producción por día
77-77F/CE: cm. 210 80A-80FA/CE: cm. 80	77-77F/CE: cm. 80 80A-80FA/CE: cm. 80	77-77F/CE: cm. 80 80A-80FA/CE: cm. 80	77-80FA: kg. 210 77-80A: kg. 190	77F-80FA: V 380/50 Hz 77-80A: V 220/50 Hz	77F-80FA: Kw 1	77-77F/CE: 600 80A-80FA/CE: 1.400	600 1.400

La Casa costruttrice si riserva il diritto di modificare qualsiasi caratteristica tecnica o costruttiva senza l'impegno di comunicazioni preventive.

We reserve the right to adopt any engineering or design alterations even without previous notice.

Le Fabricant se réserve le droit de modifier n'importe quel modèle, tant dans ce qui concerne les détails techniques que le dessin, même sans en donner communication préalable.

La Casa constructora se reserva el derecho de modificar cualquier característica técnica o del dibujo sin obligación de comunicación, previa.