



MOD. RG11CC

RIVETTATRICE / RIVETING MACHINE

Rivettatrice manuale con centratore automatico.

Manual riveting machine with automatic centering device.

Remachadora manual con dispositivo de centrado automático.



TEMPO DI CICLO /
CYCLE TIME

0.35 SEC

ALIMENTAZIONE /
POWER SUPPLY

220 V SINGLE-PHASE - 400 W

DIMENSIONI / DIMENSIONS

45 x 50 x H140 CM

PESO / WEIGHT

70 KG



WHATSAPP



WHERE WE ARE

SISTEMA DI CENTRAGGIO / CENTERING SYSTEM




Non è necessaria alcuna regolazione dell'altezza del ribattitore inferiore per lavorare lamine o tallonette di spessori differenti. La macchina è dotata di un dispositivo automatico per il centraggio laterale della tallonetta rispetto alla lamina, che garantisce un'elevata precisione di posizionamento.

No adjustment of the lower clinching die height is required when processing metal shanks or shank-boards of different thicknesses. The machine is equipped with an automatic device for the lateral centering of the shank-board in relation to the metal shank, ensuring highly accurate positioning.

Sullo schermo sono disponibili sia un contatore parziale azzerabile sia un contatore totalizzatore. Tra le funzioni disponibili è presente anche la modalità di movimento lento per l'esecuzione delle prove.

The display features both a resettable partial counter and a total counter. A slow-motion mode is also available for testing and setup operations.

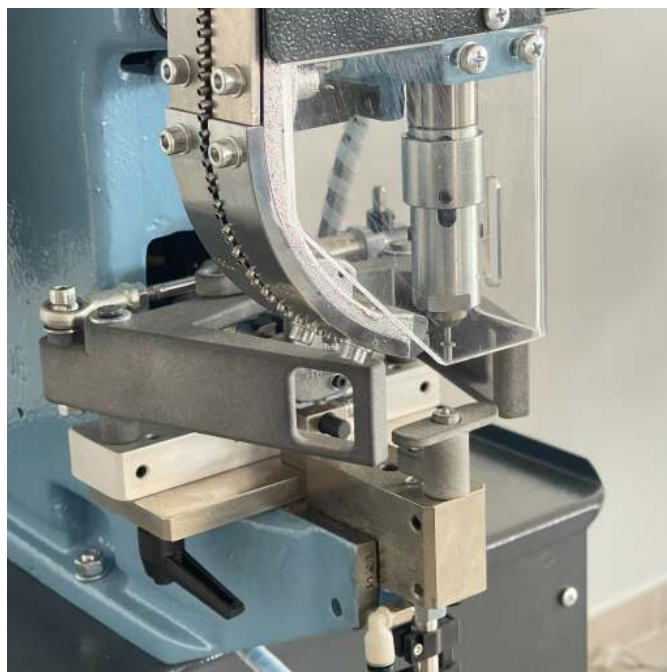

OFF. MECC. RO.GI. SNC

di Cifola Fabrizio e Francesca

Via San Crispino 2 - 63821 Porto Sant'Elpidio (FM) - Italy

Tel. +39 0734 996261

WhatsApp +39 338 2845141

info@rogimacchine.it